

Проект дома Тари



Цена:
51 019 руб./м2


Размеры дома:
8x9 м

Общая площадь:
141 м2

Срок строительства:
от 40 дней

Надёжный подрядчик в строительстве *Вашего дома!*

Надёжный подрядчик в строительстве *Вашего дома!*

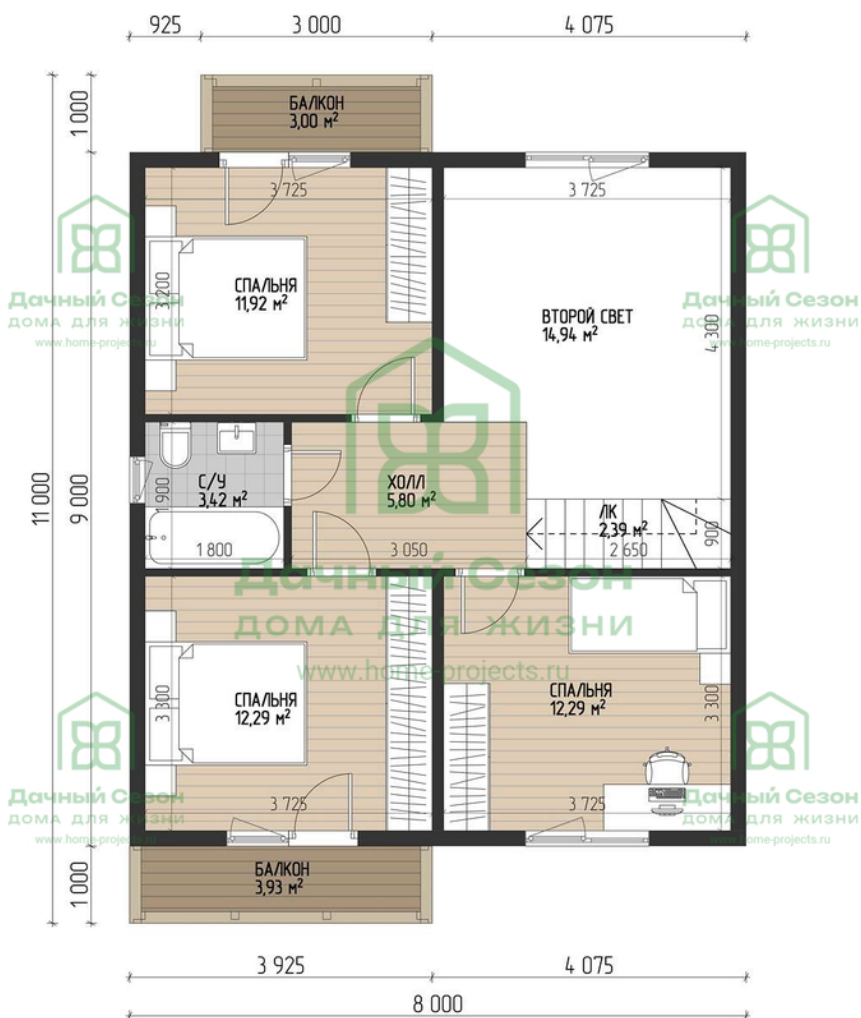

Краткое описание

Каркасный дом под ключ с отделкой

- Прочный ЖБ фундамент
- Каркас из доски камерной сушки 45х145 мм – прочность и долговечность
- Утепление – стены 150 мм + пенофол фольгированный, пол и крыша 200 мм
- Фасад из имитации бруса – стильный внешний вид
- Внутренняя отделка – евровагонка или гипсокартон
- Полы – шпунтованная доска или фанера
- Окна Rehau Grazio 70 мм и входная дверь с терморазрывом
- Кровля – металлочерепица 0,5 мм, водосточная система, подшивка свесов

Для кого?


Для тех, кто хочет сразу готовый к проживанию каркасный дом с выполненной отделкой.



Подготовительные работы




- Разработка индивидуального проекта
- Подготовка комплекта документов для согласования в БТИ
- Предварительный выезд инженера на строительный объект
- Пробное бурение фундамента в 2-х точках



Фундамент

- Сваи железобетонные заводского изготовления, ГОСТ Р 19804-2012
- Размер ЖБ сваи 150х150х3000 мм
- Армирование 10 мм, бетон марки М300 В22,5)

- от 15 до 30 тонн вертикальной нагрузки на сваю
- Монтаж фундамента за 2 дня
- Двойная горизонтальная гидроизоляция: гидростеклоизол

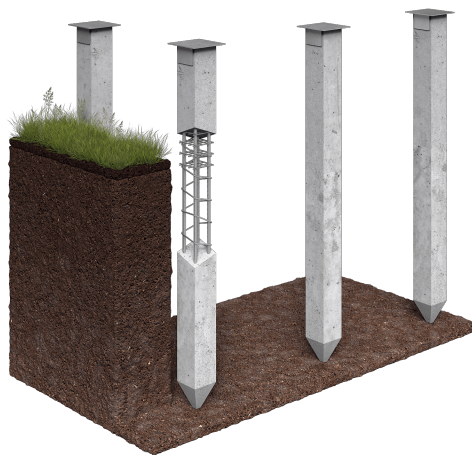

Ввод коммуникаций

Ввод-вывод гильз под будущие коммуникации

Прокладка коммуникаций с разработкой и засыпкой грунта на глубине до 1,7 м:

- Канализационная труба (рыжая) 110 мм, длина 1 м – 2 шт.
- Угол 45° для канализационных труб – 2 шт.
- Утеплитель для канализационных труб «Энергофлекс» – 2 пог. м



Домокомплект



2,7 м, высота
1-го этажа

2,6 м, высота
2-го этажа

1,5 м, высота
аттиковой стены

Наружные стены (фасады)

- Стойки: строганная доска камерной сушки 45х145 мм
- Промежуточные раскосы: строганная доска камерной сушки 20х145 мм

Внутренние несущие стены и перегородки

- Внутренние несущие стены: стойки, промежуточные раскосы: строганная доска камерной сушки 45х145 мм
- Перегородки: стойки, промежуточные раскосы: строганная доска камерной сушки 45х95 мм

Цокольное перекрытие

- Балки усиленные: строганная доска камерной сушки 45х195 мм
- Обвязка: брус 150х200 мм / доска 50х150 мм
- Черновой пол: доска 25х150 (пошагово)

Межэтажные перекрытия

- Балки усиленные: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, с расстоянием между балок не более 580 мм


- Обвязка: наборная балка 145x80 мм камерной сушки

Чердачное перекрытие

- Балки усиленные: строганная доска камерной сушки 45x195 мм с расстоянием между балок не более 580 мм.
-



Кровля

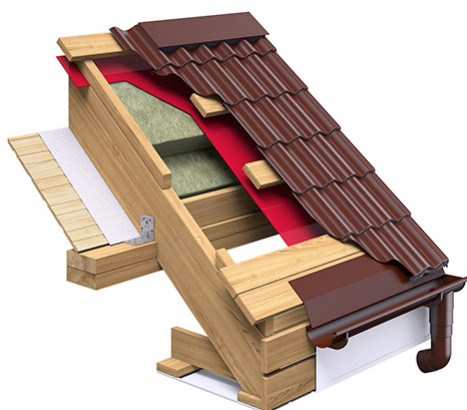

- Металлочерепица GRAND LINE, профиль CLASSIC, покрытие РЕ, толщина 0,5 мм/ Металлочерепица Металл-Профиль, профиль ЛАМОНТЕРРА/ЛАМОНТЕРРА Х, покрытие РЕ, толщина 0,5 мм.
- Пластиковые софиты
- Пластиковая водосточная система

Стропильная система

- Стропила: строганная доска камерной сушки 45х195 с расстоянием между балок не более 580 мм
- Коньки, укосины, затяжки: строганная доска камерной сушки 45х195
- Контробрешётка: сухой брусок камерной сушки 40х40
- Обрешётка: троганная доска камерной сушки 21х96 с расстоянием между досками 350 мм
- Мауэрлат (обвязка под стропила): наборная балка 145х90 мм из строганной доски камерной сушки



Теплоизоляция и шумоизоляция



- Плитный базальтовый утеплитель UMATEX ТЕРМО Light/UMATEX Smart XL/Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, толщиной плит 100 мм и 50 мм
- Наружные стены – 150мм + пенофол фольгированный
- Внутренние несущие стены и перегородки – 100мм
- Пол первого этажа – 200мм
- Межэтажное перекрытие – 100 мм
- Чердачное перекрытие – 200 мм

- 2 слой Межкомнатные перегородки
- 4 слоя Чердачное перекрытие
- 3 слоя Наружные стены
- 4 слоя Полы первого этажа



Гидро-ветрозащита и пароизоляция

Гидро-ветрозащита:

- Внешний контур наружных стен
- Цокольные перекрытия по черновому полу
- гидроизоляция крыши

Пароизоляция:

- Наружные стены с внутренней стороны (с проклейкой швов лентой Delta)
- Внутренние стены с 2-х сторон (с проклейкой швов лентой Delta)
- Межэтажное перекрытие с 2-х сторон (с проклейкой швов лентой Delta)
- Цокольное перекрытие с внутренней стороны (с проклейкой швов лентой Delta)
- Чердачное перекрытие с внутренней стороны (с проклейкой швов лентой Delta).



Наружная отделка (фасады)



- Наружная отделка сухой обшивочной доской — «имитация бруса» — толщиной 16 мм
- Вертикальные направляющие для вент. фасада снаружи: строганный брус 40х40 камерной сушки
- Наружные углы: строганная доска камерной сушки 21х96 мм
- Внутренние углы, оконные проемы, дверные проемы, откосы на окна и двери: строганная доска камерной сушки 21х96 мм



Внутренняя отделка

Внутренние стены и перегородки

- Еуровагонка 12,5 мм или Гипсокартон влагостойкий толщина 12мм (ГКЛВ) в 1 слой (без шпаклевки швов)
- Наружные углы: уголок наружный деревянный 50 мм
- Внутренние углы: уголок внутренний деревянный 25 мм
- Внутренние откосы: имитация бруса 16 мм
- Оконные и дверные проемы: уголок наружный деревянный 50 мм
- Санузлы и техническое помещение (котельная): еуровагонка 12,5 мм

Потолки

- Еуровагонка 12,5 мм или Гипсокартон влагостойкий толщина 12мм (ГКЛВ) в 1 слой (без шпаклевки швов)
- Потолочный плинтус 25 мм
- Санузлы и техническое помещение (котельная): Еуровагонка 12,5 мм



Полы



- Половая шпунтованная доска 28 мм или фанера ФК толщиной 15 мм
- Монтаж пологого плинтуса: плинтус половой деревянный 45 мм
- Санузлы и техническое помещение (котельная): фанера ФК толщиной 15 мм



Окна



- Оконные конструкции ПВХ Rehau Grazio, стандартных размеров. Толщина профиля 70 мм
- 2-х камерный стеклопакет (3 стекла), 5-ти камерный профиль (цвет белый)
- Ламинация окон (доп. опция)
- Поворотно-откидной механизм одной створки
- Противомоскитные сетки
- Фурнитура ROTO NX
- Отливы на окна: водоотлив металлический оцинкованный крашеный
- Подоконник ПВХ (цвет белый)



Двери

- Входная металлическая дверь с терморазрывом, (1 шт.) с антивандальным покрытием, молотковым напылением снаружи и декоративной МДФ-панелью изнутри, утеплённая, с глазком и цилиндровым замком. Производство Россия
- Одностворчатые межкомнатные двери с покрытием ПВХ пленкой; с установкой петель, замков и ручек





Межэтажная лестница

- Технологическая (временная) одномаршевая лестница из доски 50x150 мм (± 10 мм) естественной влажности



Поэтапная оплата

- 5% - при подписании договора
- 19% - после подписания Паспорта проекта
- 30% - после монтажа фундамента
- 20% - после начала монтажа несущих стен строения
- 15% - после начала монтажа стропильной системы
- 8% - после начала монтажа кровельной системы
- 3% - после подписания акта сдачи-приемки общестроительных работ



Доставка

- 100 км от МКАД (КАД) бесплатно
- Погрузка строительного и бытового мусора с участка в контейнер Заказчика



Гарантия

10 лет гарантии

